

## Bombas de Arrastre Magnético

# SERIE SC 1/10 HP

Uso No Sumergible, En Línea

4-MD-SC



### Aplicaciones

- Circulación de soluciones estériles, para revestimientos, salmueras, solventes, álcalis y ácidos moderadamente corrosivos, y otras soluciones y químicos moderadamente corrosivos que sean compatibles con el material de construcción de la bomba

### Características

- Motor FC PSC abierto de 1/10 HP
- Carcasa magnética en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Voluta de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Densidad relativa 1.1
- O-ring de nitrilo
- Eje y arandelas de empuje de cerámica
- Certificación UR / C-CSA (582503)

### Especificaciones de la Serie

**RPM:** 3000

**Capacidad:** 14 GPM (53 LPM)

**Cierre:** 24' (7.3 m)

**Temperatura del Líquido:** 150°F (66°C)


**Descarga:** 1/2" MNPT (12.7 mm)

**Succión:** 1" FNPT (25.4 mm)

**Impulsor:** Polipropileno reforzado con fibra de vidrio

**Datos Eléctricos:** 115v, 60Hz, 1.7A

### Curva de Rendimiento

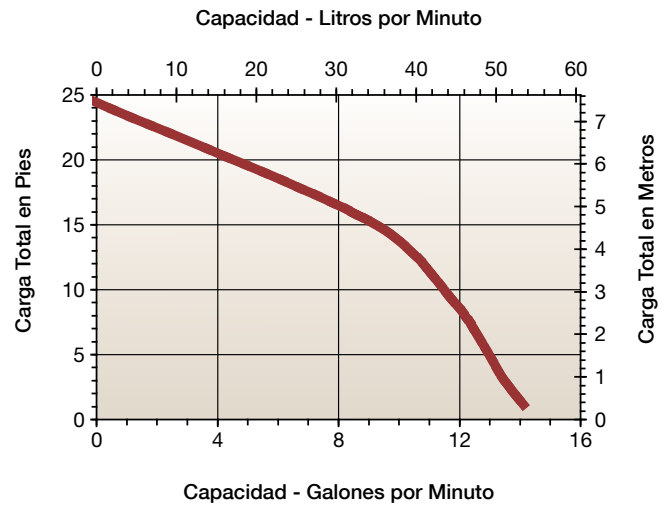

### Características del Modelo

Artículo #	Modelo	Volts	Cable	Capacidad
582503	4-MD-SC	115	6' 1.8 m	14 GPM 53 LPM
582598	4-MD-SC Cabezal de bomba sin motor	-	-	-