



# TABLA DE DIMENSIONES Y PESOS SERIE KOR2R

MODELO	HP	MOTOR	DESCARGA	DIMENSIONES mm					Peso ( Kg )		
				A	B	C	D	E	Bomba	Motor	Embalaje
KOR2R05-4	0.5	4"	1.5	484	266	218	96.5	98	2.3	8.6	10.9
KOR2R07-5	0.75	4"	1.5	543	286	257	96.5	98	2.6	9.6	12.2
KOR2R10-7	1	4"	1.5	633	331	302	96.5	98	3	11.7	14.7
KOR2R15-9	1.5	4"	1.5	734	391	343	96.5	98	3.8	13.9	17.7
KOR2R20-11	2	4"	1.5	797	411	386	96.5	98	4.5	15.2	19.7
KOR2R30-15	3	4"	1.5	921	451	470	96.5	98	5.7	17.8	23.5
KOR2R50-21	5	4"	1.5	1315	614	701	96.5	98	9.2	23.7	32.9
KOR2R50-26	5	4"	1.5	1315	614	701	96.5	98	10.5	23.7	1.25
KOR2R75-39	7.5	4"	1.5	1766	684	1082	96.5	98	10.5	26.8	1.25
KOR2R75-39(6")	7.5	6"	1.5	1672	590	1082	137	98	10.5	49	1.25

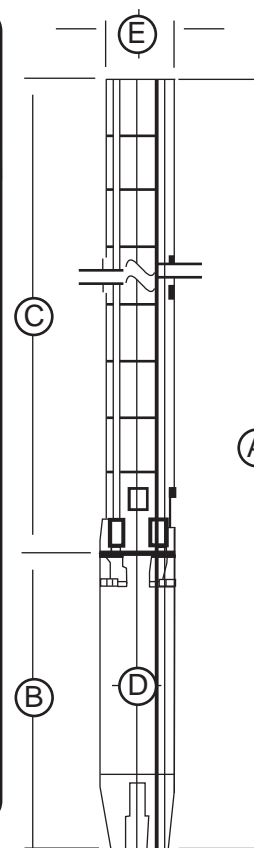

Materiales de Construcción	
Componente	Material
DESCARGA	Acero Inoxidable AISI 304
VALVULA DE RETENCIÓN	Acero Inoxidable AISI 304
TAZON DE LA CHECK	Acero Inoxidable AISI 304
ASIENTO DE VÁLVULA	NBR
BUJES	NBR
TAZONES INTERMEDIOS	Acero Inoxidable AISI 304
IMPULSORES	Acero Inoxidable AISI 304
SUCCIÓN	Acero Inoxidable AISI 304
COLADOR DE SUCCIÓN	Acero Inoxidable AISI 304
FLECHA	Acero Inoxidable AISI 304/431
TIRANTES	Acero Inoxidable AISI 304
GUARDACABLE	Acero Inoxidable AISI 304
COPEL	Acero Inoxidable AISI 420
BUJE SUPERIOR	Acero Inoxidable AISI 304
ANILLO DE SELLADO	NBR
TUERCA DE LA FLECHA	Acero Inoxidable AISI 304

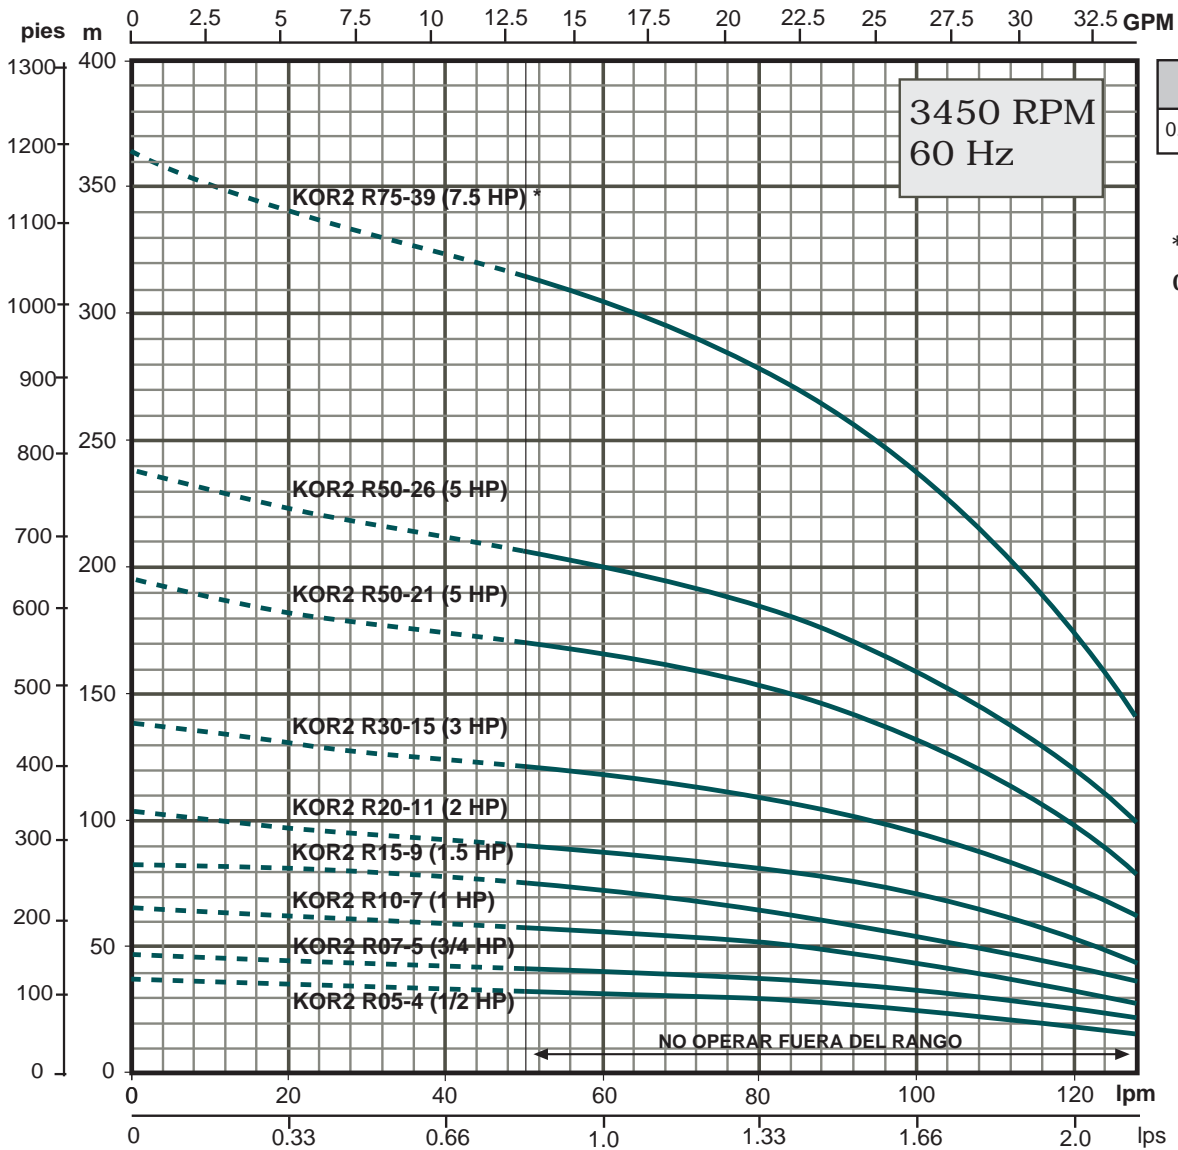

## CURVA DE EFICIENCIA KOR 2R

