



TABLA DE DIMENSIONES Y PESOS SERIE KOR4.5R

MODELO	HP	MOTOR	DESCARGA	DIMENSIONES mm					Peso (Kg)		
				A	B	C	D	E	Bomba	Motor	Emba-laje
KOR4.5R20-3	2	4"	2"	786	411	375	96.5	98	3.7	15.2	18.9
KOR4.5R30-5	3	4"	2"	956	451	505	96.5	98	5	17.8	22.8
KOR4.5R50-8	5	4"	2"	1314	614	700	96.5	98	7	23.7	30.7
KOR4.5R75-12	7.5	4"	2"	1644	684	960	96.5	98	9.5	23.7	33.2
KOR4.5R75-12(6")	7.5	6"	2"	1550	590	960	137	98	9.5	26.8	36.3
KOR4.5R100-16	10	4"	2"	1984	764	1220	96.5	98	12.1	30.2	42.3
KOR4.5R100-16(6")	10	6"	2"	1850	630	1220	137	98	12.1	49	61.1

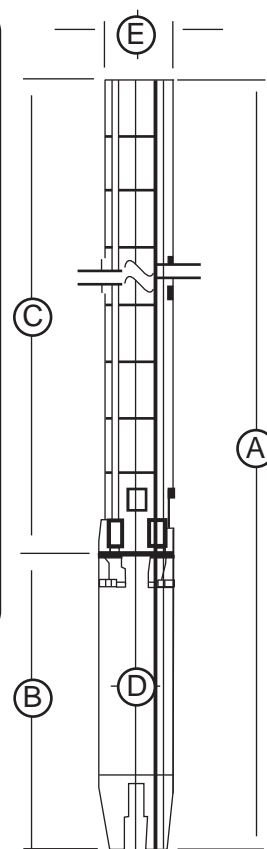

Materiales de Construcción	
Componente	Material
DESCARGA	Acero Inoxidable AISI 304
VALVULA DE RETENCIÓN	Acero Inoxidable AISI 304
TAZON DE LA CHECK	Acero Inoxidable AISI 304
ASIEN TO DE VÁLVULA	NBR
BUJES	NBR
TAZONES INTERMEDIOS	Acero Inoxidable AISI 304
IMPULSORES	Acero Inoxidable AISI 304
SUCCIÓN	Acero Inoxidable AISI 304
COLADOR DE SUCCIÓN	Acero Inoxidable AISI 304
FLECHA	Acero Inoxidable AISI 304/431
TIRANTES	Acero Inoxidable AISI 304
GUARDACABLE	Acero Inoxidable AISI 304
COPE	Acero Inoxidable AISI 420
BUJE SUPERIOR	Acero Inoxidable AISI 304
ANILLO DE SELLADO	NBR
TUERCA DE LA FLECHA	Acero Inoxidable AISI 304

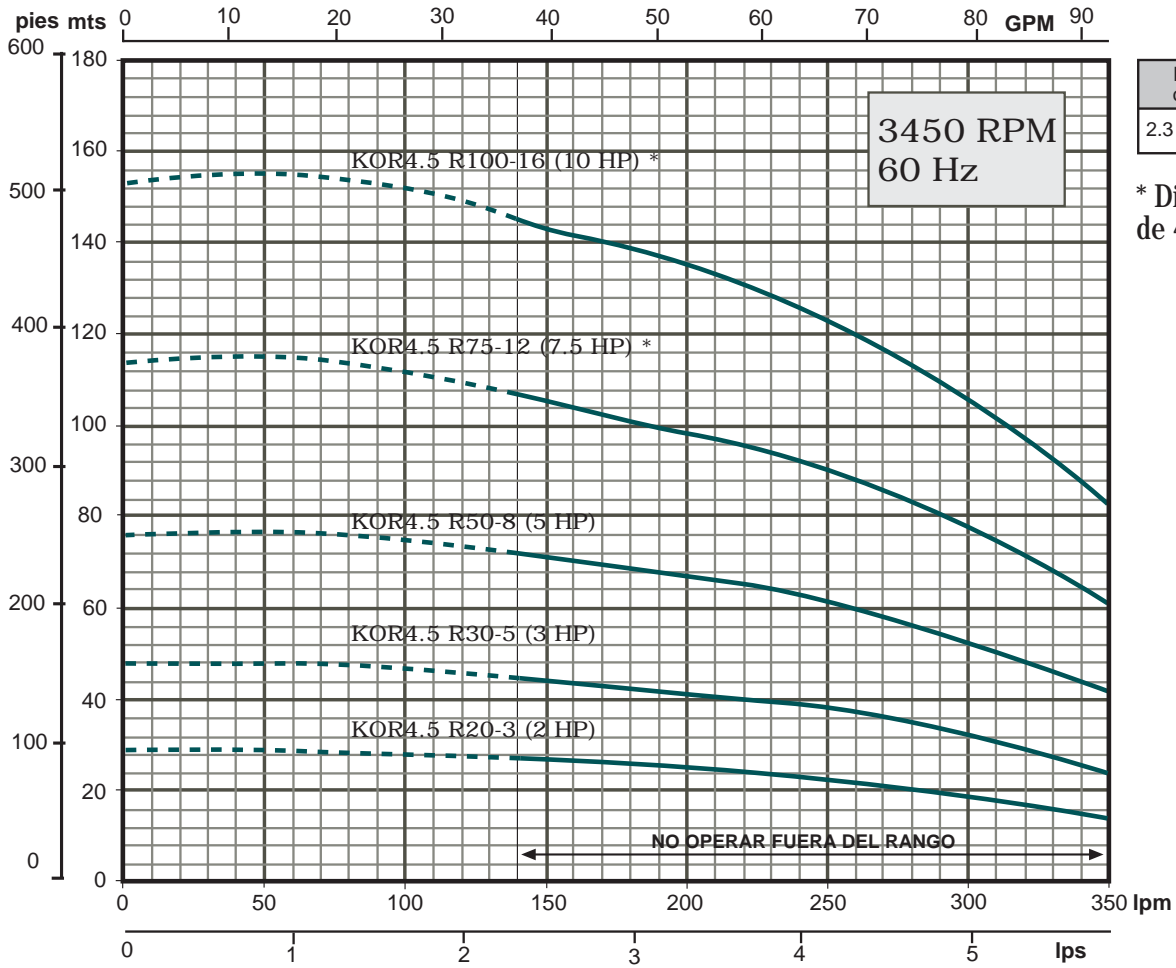

CURVA DE EFICIENCIA KOR 4.5R

