

# Bomba sumergible

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



## SERIE M1X


1 lps/60 lpm

Descarga 1 1/4"


Rango de flujo: 20 a 80 lpm

Diámetro nominal 4"

0.31 a 1.33 lps

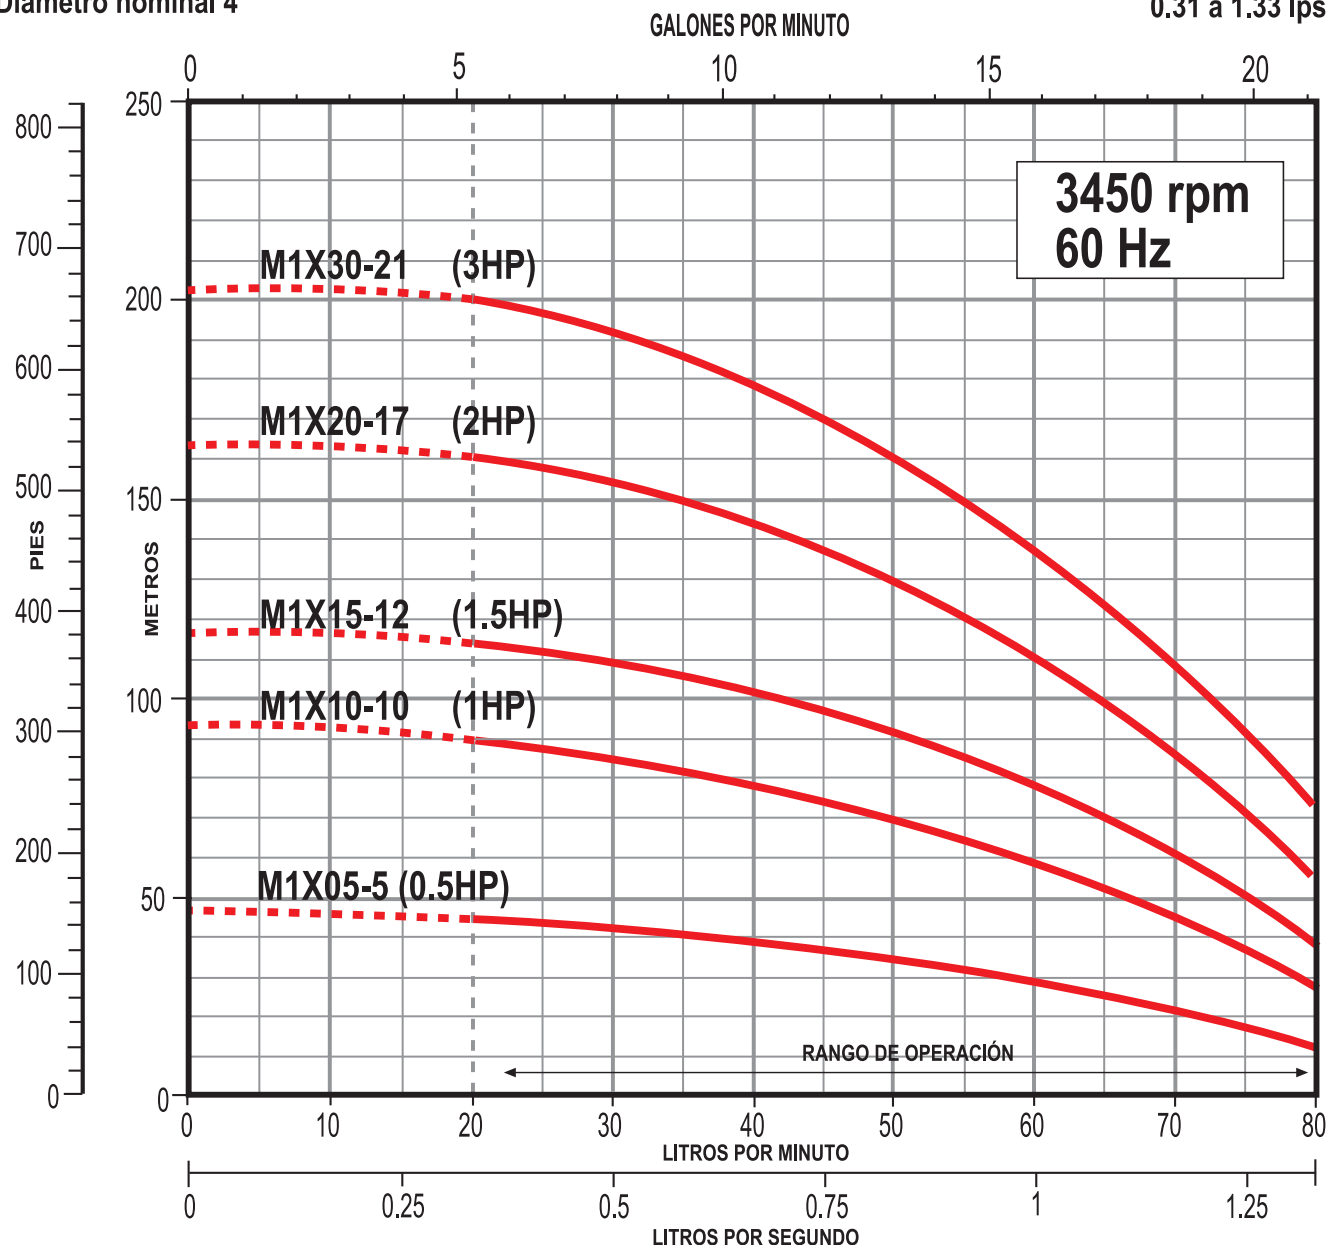

OPERAR FUERA DE RANGO CAUSA DAÑO MECÁNICO EN LA BOMBA Y ALTO CONSUMO DE ENERGÍA.

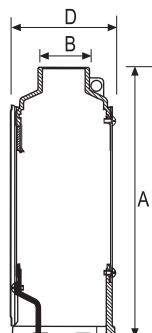

### Dimensiones

| Modelo / Código VDE | A (mm) | B NPT  | D (mm) | Peso Kg. |
|---------------------|--------|--------|--------|----------|
| M1X05-5             | 236    | 1 1/4" | 95     | 2.5      |
| M1X10-10            | 324    | 1 1/4" | 95     | 3.2      |
| M1X15-12            | 359    | 1 1/4" | 95     | 3.5      |
| M1X20-17            | 447    | 1 1/4" | 95     | 4.3      |
| M1X30-21            | 519    | 1 1/4" | 95     | 5        |

### Características

| Modelo / Código VDE | HP  | Q = Gasto  |     |     |     |     | Rango de Carga (m) | Máxima Eficiencia |           |             |
|---------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------|-------------|
|                     |     | l/min      | 0   | 20  | 40  | 60  |                    | 80                | Carga (m) | Gasto (lpm) |
| M1X05-5             | 0.5 | H (metros) | 48  | 45  | 39  | 28  | 11                 | 11 - 45           | 34        | 50          |
| M1X10-10            | 1   |            | 93  | 90  | 78  | 58  | 27                 | 27 - 90           | 70        | 50          |
| M1X15-12            | 1.5 |            | 117 | 113 | 101 | 77  | 38                 | 38 - 112          | 91        | 50          |
| M1X20-17            | 2   |            | 159 | 156 | 142 | 109 | 51                 | 51 - 160          | 127       | 50          |
| M1X30-21            | 3   |            | 203 | 200 | 180 | 139 | 71                 | 71 - 200          | 162       | 50          |

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO