

The FPS logo is located in the top left corner. It features the letters 'FPS' in a bold, italicized, white sans-serif font. Below the letters are three horizontal white wavy lines, suggesting motion or water.

BOMBAS DE POZO PROFUNDO SERIE TPI

Las bombas sumergibles están diseñadas de modo que las piezas del extremo de la bomba, se encuentren dentro del diámetro del motor sumergible de 4". Este diámetro reducido es ideal para instalaciones donde el pozo se considera estrecho en comparación con un pozo estándar.

APLICACIONES

- Riego
- Pozo Profundo
- Llenado de tanques elevados
- Edificio de oficinas o residenciales
- Pequeñas municipalidades o juntas de agua






BOMBAS DE POZO PROFUNDO SERIE TPI

CARACTERÍSTICAS

- Rendimientos de 35, 45, 60 y 90 GPM para aplicaciones con diámetros de 4"
- Cuerpo de la bomba en acero inoxidable AISI 304
- Impulsores de alto flujo en policarbonato, así como difusores en Noryl®
- Eje en acero inoxidable en AISI 304
- Succión y descarga en acero inoxidable AISI 304
- Válvula Check en la descarga en acero inoxidable AISI 304
- Chumacera intermedia para mayor estabilidad de la flecha
- Chumacera en Resina de Poliuretano Termoplástico y Bujes en Policarbonato
- Descarga de 2"

Noryl® es una marca registrada por GE

RENDIMIENTO

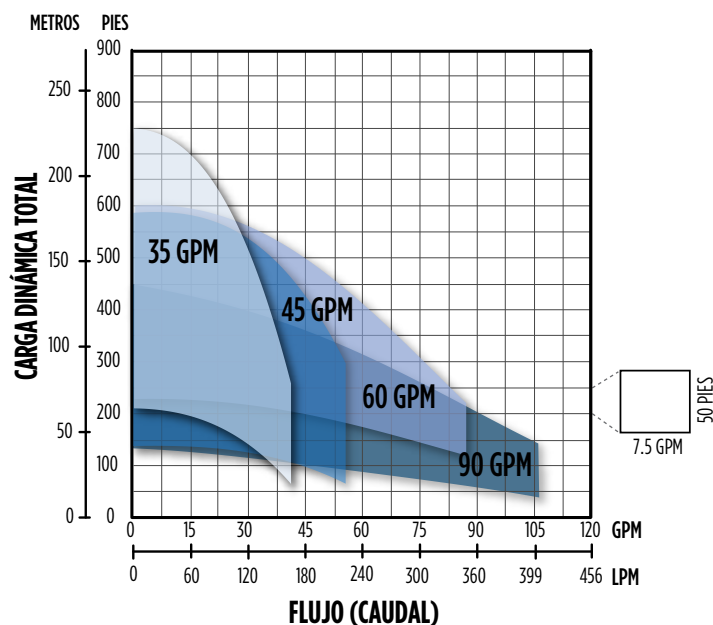

			FLUJO (CAUDAL)									
			LPM									
			20	55	115	150	190	230	300	340		
GPM			5	15	30	40	50	60	80	90		
GPM	HP	Etapas	CARGA EN METROS								Modelo	No. de Parte
35	2	8	60	56	51	46	-	-	-	-	35TPI2S4-PE	602060801080095
	3	11	95	90	80	65	-	-	-	-	35TPI3S4-PE	602061101080095
	5	18	150	147	120	95	-	-	-	-	35TPI5S4-PE	602061801080095
	7.5	27	235	220	180	145	-	-	-	-	35TPI7S4-PE	602062701080095
45	2	5	47	43	40	38	28	-	-	-	45TPI2S4-PE	602080501080095
	3	8	75	71	65	59	42	-	-	-	45TPI3S4-PE	602080801080095
	5	13	120	116	105	95	70	-	-	-	45TPI5S4-PE	602081301080095
	7.5	20	181	178	165	145	110	-	-	-	45TPI7S4-PE	602082001080095
60	3	6	50	47	43	41	37	30	18	-	60TPI3S4-PE	602120601080095
	5	10	83	80	76	68	62	50	30	-	60TPI5S4-PE	602121001080095
	7.5	16	132	128	120	110	95	80	45	-	60TPI7S4-PE	602121601080095
	10	21	175	171	155	143	123	104	62	-	60TPI10S4-PE	602122101080095
90	3	5	42	39	35	33	30	28	22	19	90TPI3S4-PE	602150501080095
	5	8	68	65	60	57	53	48	40	36	90TPI5S4-PE	602150801080095
	7.5	12	104	99	92	87	82	73	59	52	90TPI7S4-PE	602151201080095
	10	16	137	132	123	118	108	98	80	68	90TPI10S4-PE	602151601080095



SERIE TPI - 90 GPM

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

