



Serie VR

Curva de Desempeño VR9 60Hz

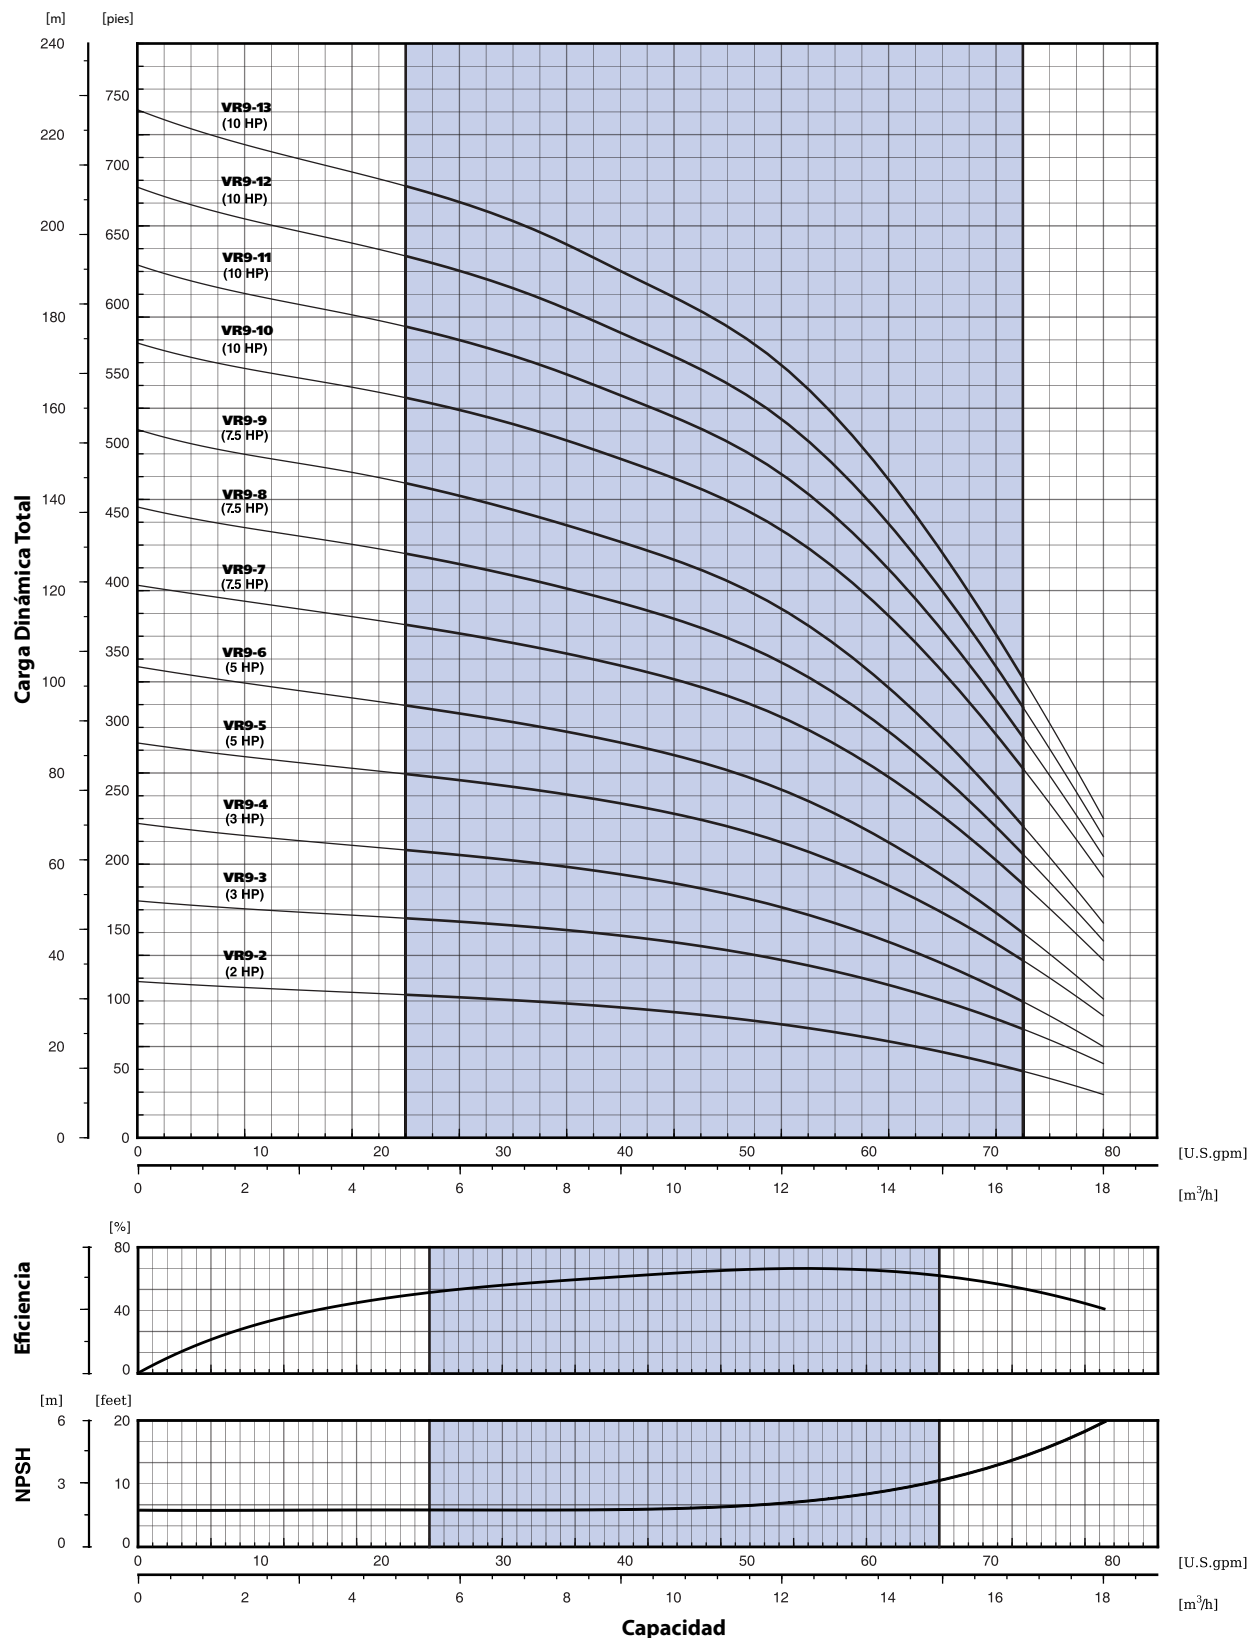

Serie VR


Curva de Desempeño en Potencia VR9 60Hz

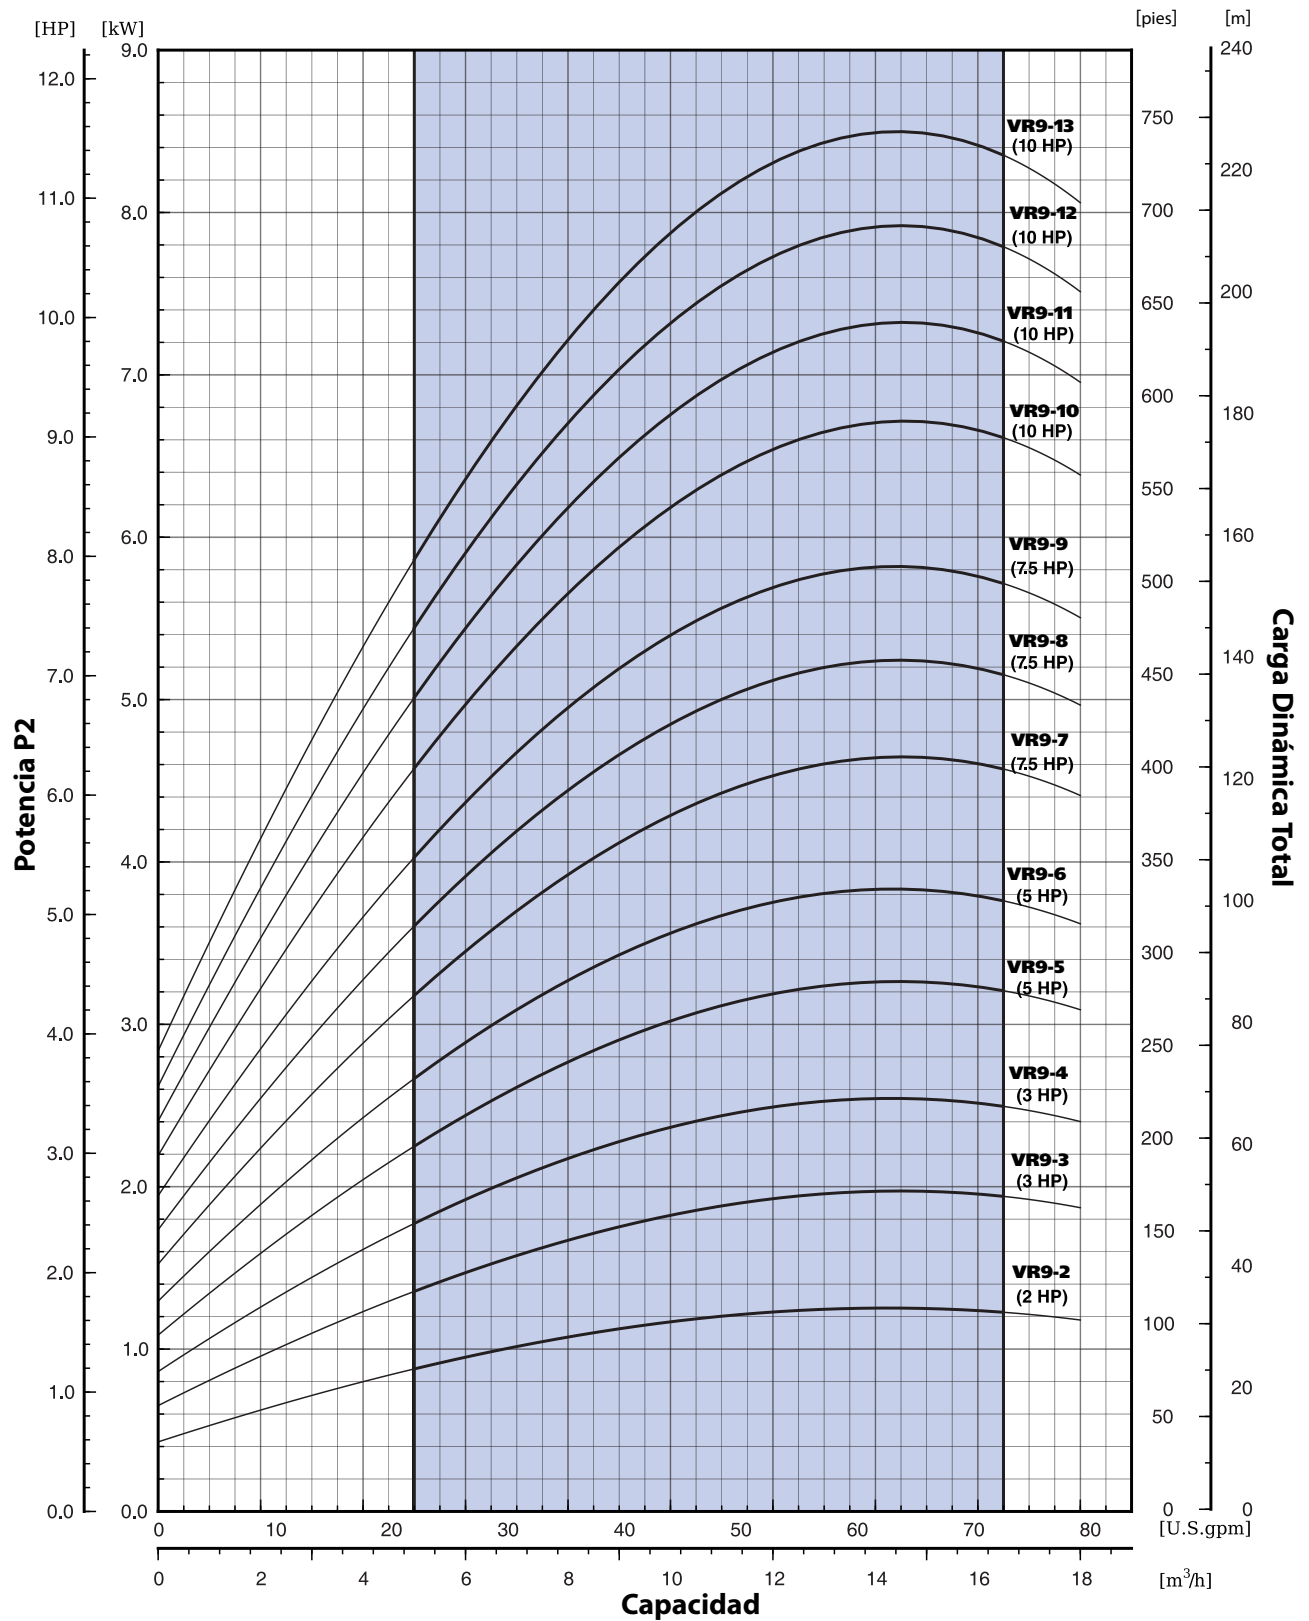


Serie VR

Dimensiones VR9


Acoplamiento-F

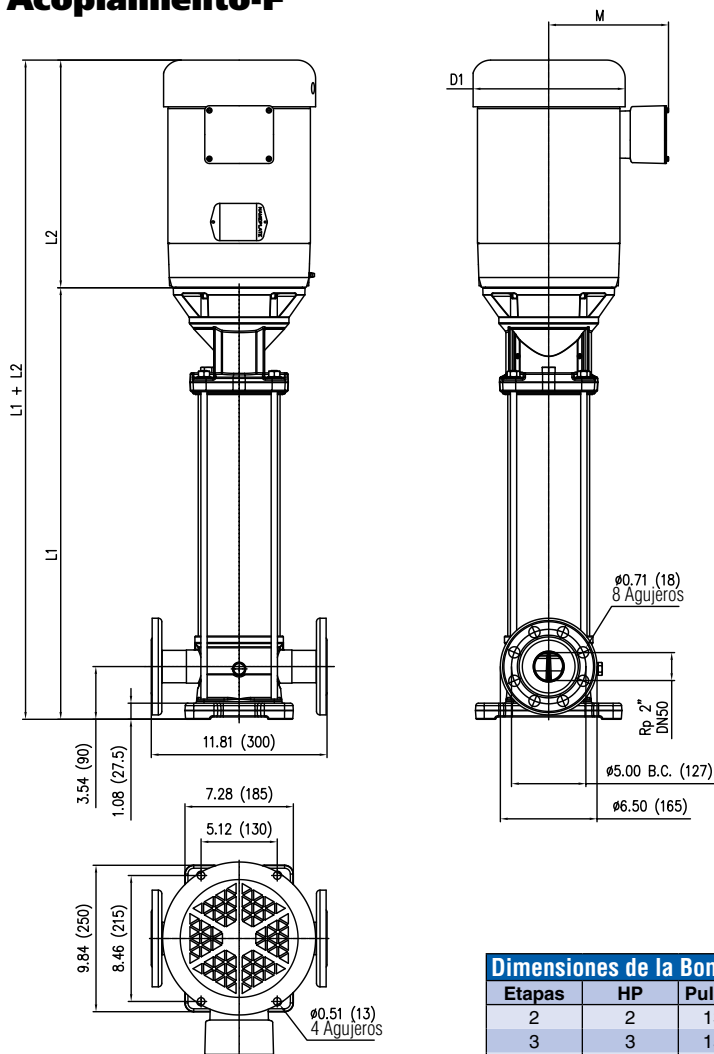

Acoplamiento-T

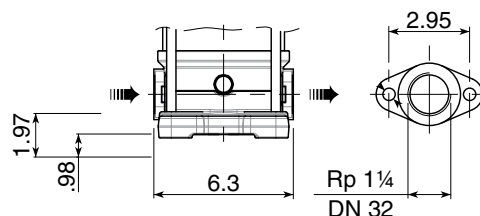

Acoplamiento-V

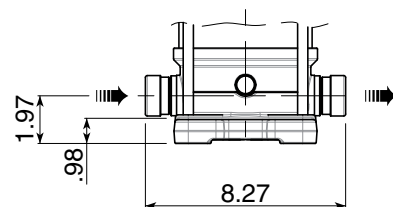

Acoplamiento-F*: Bridas Redondas en cuerpo tipo PN25- La bomba es provista sin conjunciones, pernos ni contra bridas.

Acoplamiento-T: Bridas Ovaladas en cuerpo tipo PN16- La bomba es provista sin contra bridas ovaladas para la tubería a fijar, conjunciones ni pernos.

Acoplamiento-V: Conexiones con adaptadores rápidos tipo Victaulic- La bomba es provista sin cuellos.

Dimensiones de la Bomba: L1 'F'

Etapas	HP	Pulgadas	Modelo Bomba	Etapas	HP	Pulgadas	Modelo Bomba
2	2	13.85	9VR2-60 N	8	7.5	20.87	9VR8-60 N
3	3	15.03	9VR3-60 N	9	7.5	22.05	9VR9-60 N
4	3	16.21	9VR4-60 N	10	10	23.92	9VR10-60 N
5	5	17.81	9VR5-60 N	11	10	25.10	9VR11-60 N
6	5	19.00	9VR6-60 N	12	10	27.17	9VR12-60 N
7	7.5	19.69	9VR7-60 N	13	10	28.35	9VR13-60 N

Dimensiones del Motor (Pulgadas)

HP	Brida	Modelos Trifásicos															
		Eficiencia Estándar ODP				Eficiencia Premium ODP				Eficiencia Estándar TEFC				Eficiencia Estándar TEFC			
		Volt	L2	M	D1	Volt	L2	M	D1	Volt	L2	M	D1	Volt	L2	M	D1
2	56C	208-230/460	13.22	5.06	6.2	N/A	N/A	N/A	N/A	208-230/460	12.85	5.19	6.19	575	12.85	5.19	6.19
3	56C	208-230/460	13.24	5.62	7.16	N/A	N/A	N/A	N/A	208-230/460	13.23	5.74	7.19	575	13.23	5.74	7.19
5	182/4TC	208-230/460	16.55	5.61	8.92	208-230/460	13.62	6.75	8.5	208-230/460	16.55	6.87	8.5	N/A	N/A	N/A	N/A
7.5	182/4TC	208-230/460	16.55	6.87	8.6	208-230/460	15	6.75	8.5	208-230/460	18.05	6.87	8.5	N/A	N/A	N/A	N/A
10	213/5TC	208-230/460	18.68	7.92	10.18	208-230/460	17.06	7.93	9.07	208-230/460	18.63	8.05	10.28	N/A	N/A	N/A	N/A
HP	Frame	Modelos Trifásicos								Modelos Monofásicos							
		Eficiencia Premium TEFC				TEFC Eficiencia Premium TEFC				Eficiencia Estándar ODP				Eficiencia Estándar ODP			
		Volt	L2	M	D1	Volt	L2	M	D1	Volt	L2	M	D1	Volt	L2	M	D1
2	56C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	115/230	13.24	5.61	7.19	115/230	14.12	6.62	7.19
3	56C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	115/230	12.94	5.73	6.62	115/230	14.12	5.79	7.19
5	182/4TC	575	16.55	6.87	8.5	208-230/460	16.55	6.87	8.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.5	182/4TC	575	18.05	6.87	8.6	208-230/460	18.05	6.87	8.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	213/5TC	575	18.63	8.05	10.28	208-230/460	18.63	8.05	10.28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Nota: Las dimensiones de la brida redonda son sólo con propósito de estimación.