


Posición	Contar	Descripción
	1	<p>MTR 64-2/1-1 A-G-A-HUUV</p>  <p>Código: 97774385 Bomba sumergible centrífuga, multicelular, autocebante para instalación vertical en depósitos, etc.</p> <p>La bomba tiene las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longitud de instalación según DIN 5440. - Impulsores, cámaras intermedias y eje ranurado de Acero inoxidable. - Cierre mecánico según DIN 24960. - Transmisión de energía mediante acoplamiento ranurado de fundición. <p>El motor es un motor CA 3-fásico.</p> <p>Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 14 .. 194 °F Temp. líquido: 68 °F Densidad: 62.29 lb/ft³</p> <p>Técnico: Velocidad para datos de bomba: 3470 rpm Código del cierre. 1:Tipo 2:Cara giratoria 3:Cara estacionaria 4:Cierre secunda.: HUUV Homologaciones en placa: CE Homologaciones en placa del motor: CE,CURUS,CC122B,IE3,EAC Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiales: Cabezal de la bomba: Fundición EN-GJL-200 ASTM 25B Impulsor: Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalación: Temperatura ambiental máxima: 104 °F Presión de trabajo máxima: PN25 bar Presión máxima a la temp. declarada: 363 psi / 194 °F Tipo de brida: ANSI Diámetro de conexiones: 3" Presión: CLASS 150 Tamaño de la brida del motor: 213TC</p> <p>Datos eléctricos: Tipo de motor: 132EB Clase eficiencia IE: NEMA Premium / IE3 60Hz Potencia nominal - P2: 10 HP</p>




Empresa: Bombas y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.
Creado Por: Bymisa S.A. de C.V.
Teléfono: +52 (81) 1365 5131
E-m:: ventas@bymisa.mx
Datos: 08/12/2016

Posición	Contar	Descripción
		<p>Potencia (P2) requerida por la bomba: 10 HP Frecuencia de alimentación: 60 Hz Tensión nominal: 3 x 208-230YY/460Y V Corriente nominal: 26.5-25.5/12.8 A Intensidad de arranque: 900-990 % Cos phi - Factor de potencia: 0.89-0.84 Velocidad nominal: 3510-3540 rpm Eficiencia: IE3 90,2% Rendimiento del motor a carga total: 90.2 % Rendimiento del motor a 3/4 de carga: 90.0 % Rendimiento del motor a 1/2 carga: 89.5 % Número de polos: 2 Clase de aislamiento (IEC 85): F</p> <p>Otros: Peso neto: 209 lb Peso bruto: 292 lb Volumen: 14.1 ft³</p>

97774385 MTR 64-2/1-1 60 Hz

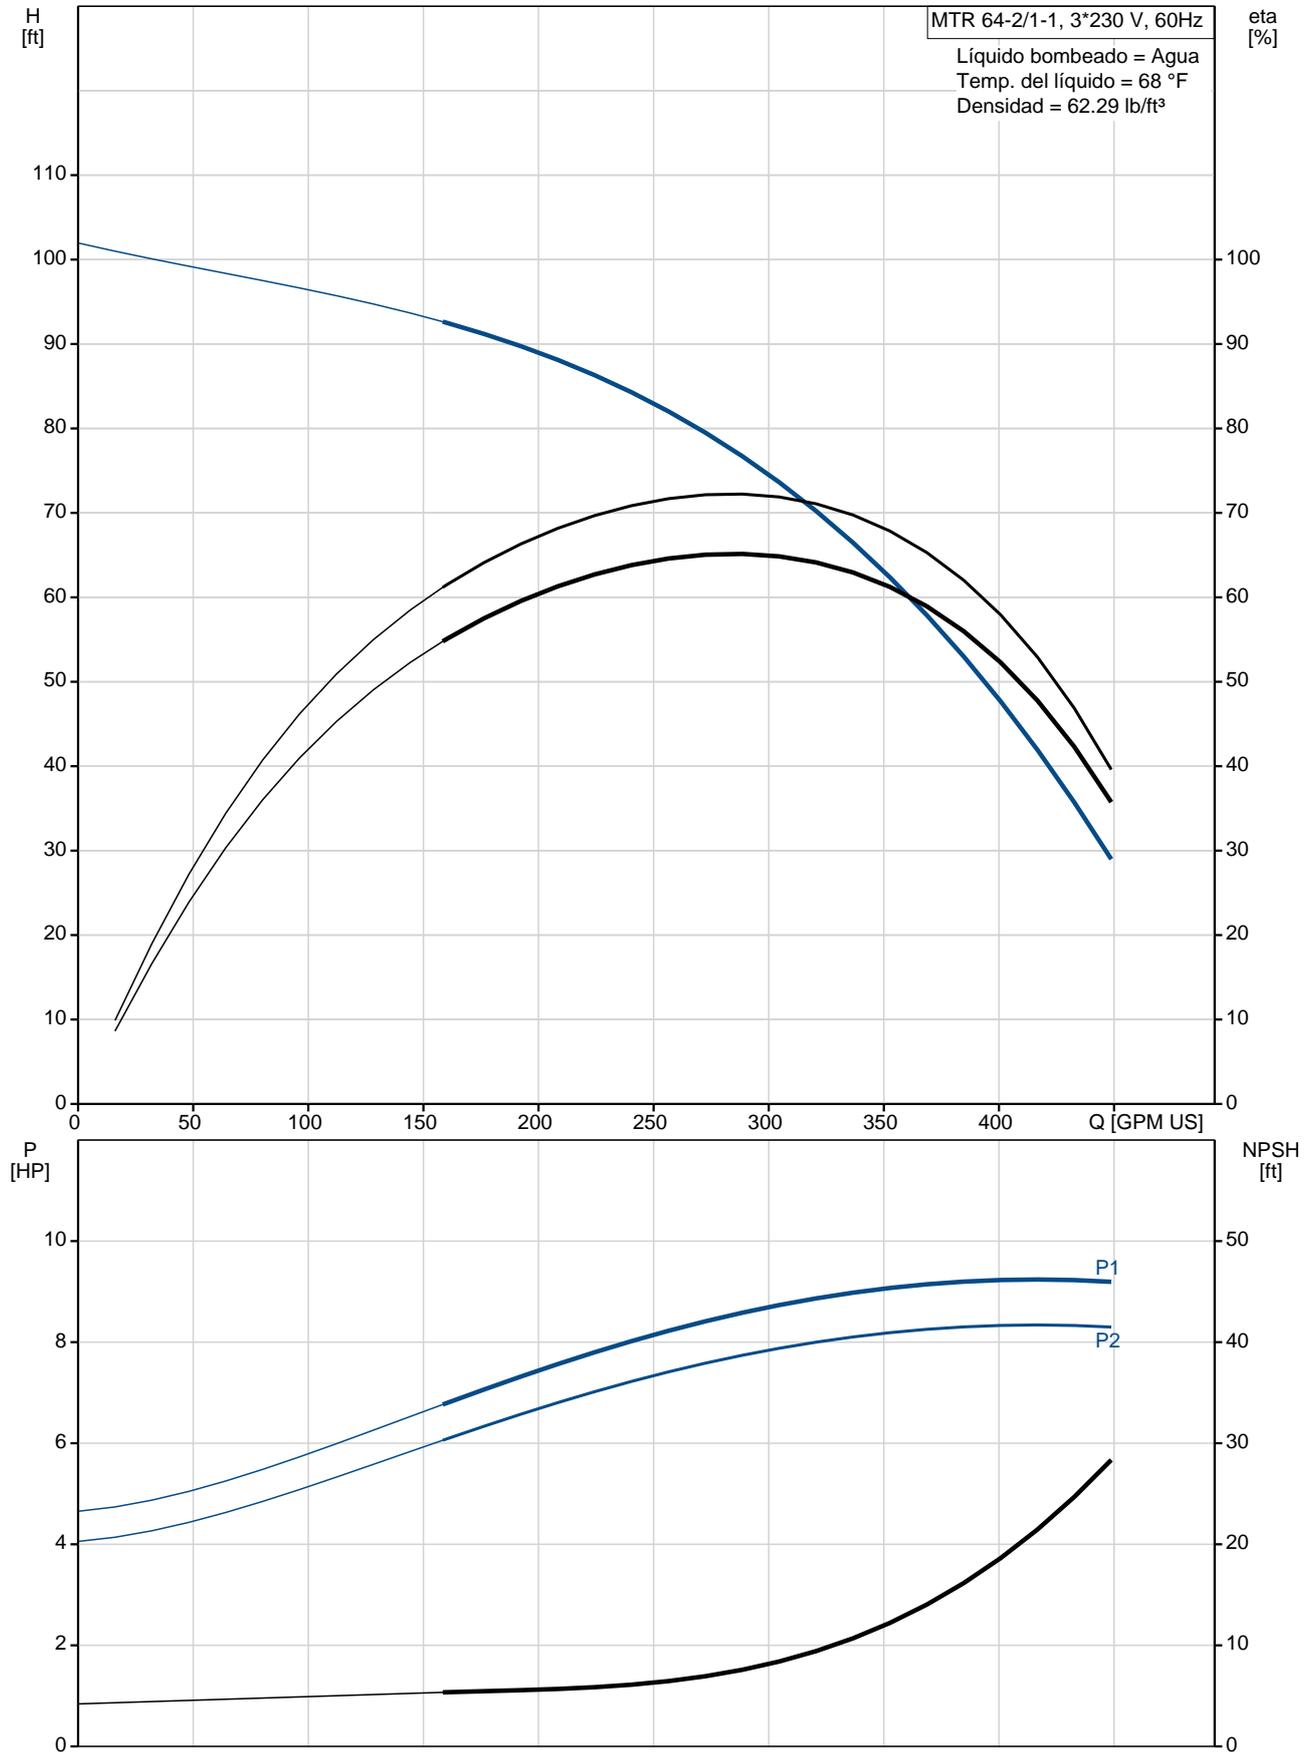

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	MTR 64-2/1-1 A-G-A-HUUV
Código::	97774385
Número EAN::	5710624159309
Precio:	Bajo pedido
Técnico:	
Velocidad para datos de bomba:	3470 rpm
Altura máxima:	105 ft
Impulsores:	1
Impulsor reducido:	1
Código del cierre. 1:Tipo 2:Cara giratoria 3:Cara estacionaria 4:Cierre segunda.:	HUUV
Homologaciones en placa:	CE
Homologaciones en placa del motor:	CE,CURUS,CC122B,IE3,EAC
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Etapas:	2
Versión de la bomba:	A
Modelo:	B
Refrigerante:	TEFC
Materiales:	
Cabezal de la bomba:	Fundición EN-GJL-200 ASTM 25B
Impulsor:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Código de material:	A
Instalación:	
Temperatura ambiental máxima:	104 °F
Presión de trabajo máxima:	PN25 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	363 psi / 194 °F
Tipo de brida:	ANSI
Código de conexión:	G
Diámetro de conexiones:	3"
Presión:	CLASS 150
Tamaño de la brida del motor:	213TC
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	14 .. 194 °F
Temp. líquido:	68 °F
Densidad:	62.29 lb/ft³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	132EB
Clase eficiencia IE:	NEMA Premium / IE3 60Hz
Potencia nominal - P2:	10 HP
Potencia (P2) requerida por la bomba:	10 HP
Frecuencia de alimentación:	60 Hz
Tensión nominal:	3 x 208-230YY/460Y V
Corriente nominal:	26.5-25.5/12.8 A
Intensidad de arranque:	900-990 %
Cos phi - Factor de potencia:	0.89-0.84

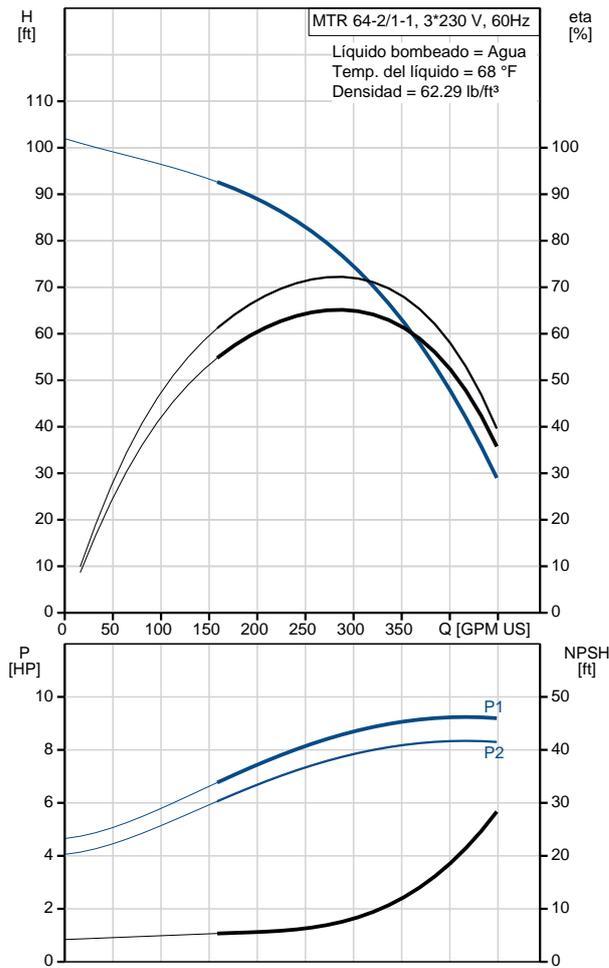




Empresa: Bombas y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.
Creado Por: Bymisa S.A. de C.V.
Teléfono: +52 (81) 1365 5131
E-m:: ventas@bymisa.mx
Datos: 08/12/2016

Descripción	Valor
Velocidad nominal:	3510-3540 rpm
Eficiencia:	IE3 90,2%
Rendimiento del motor a carga total:	90.2 %
Rendimiento del motor a 3/4 de carga:	90.0 %
Rendimiento del motor a 1/2 carga:	89.5 %
Número de polos:	2
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección del motor:	PTC
Motor N°:	85900709
Otros:	
Peso neto:	209 lb
Peso bruto:	292 lb
Volumen:	14.1 ft ³
Area de ventas:	Namreg

97774385 MTR 64-2/1-1 60 Hz

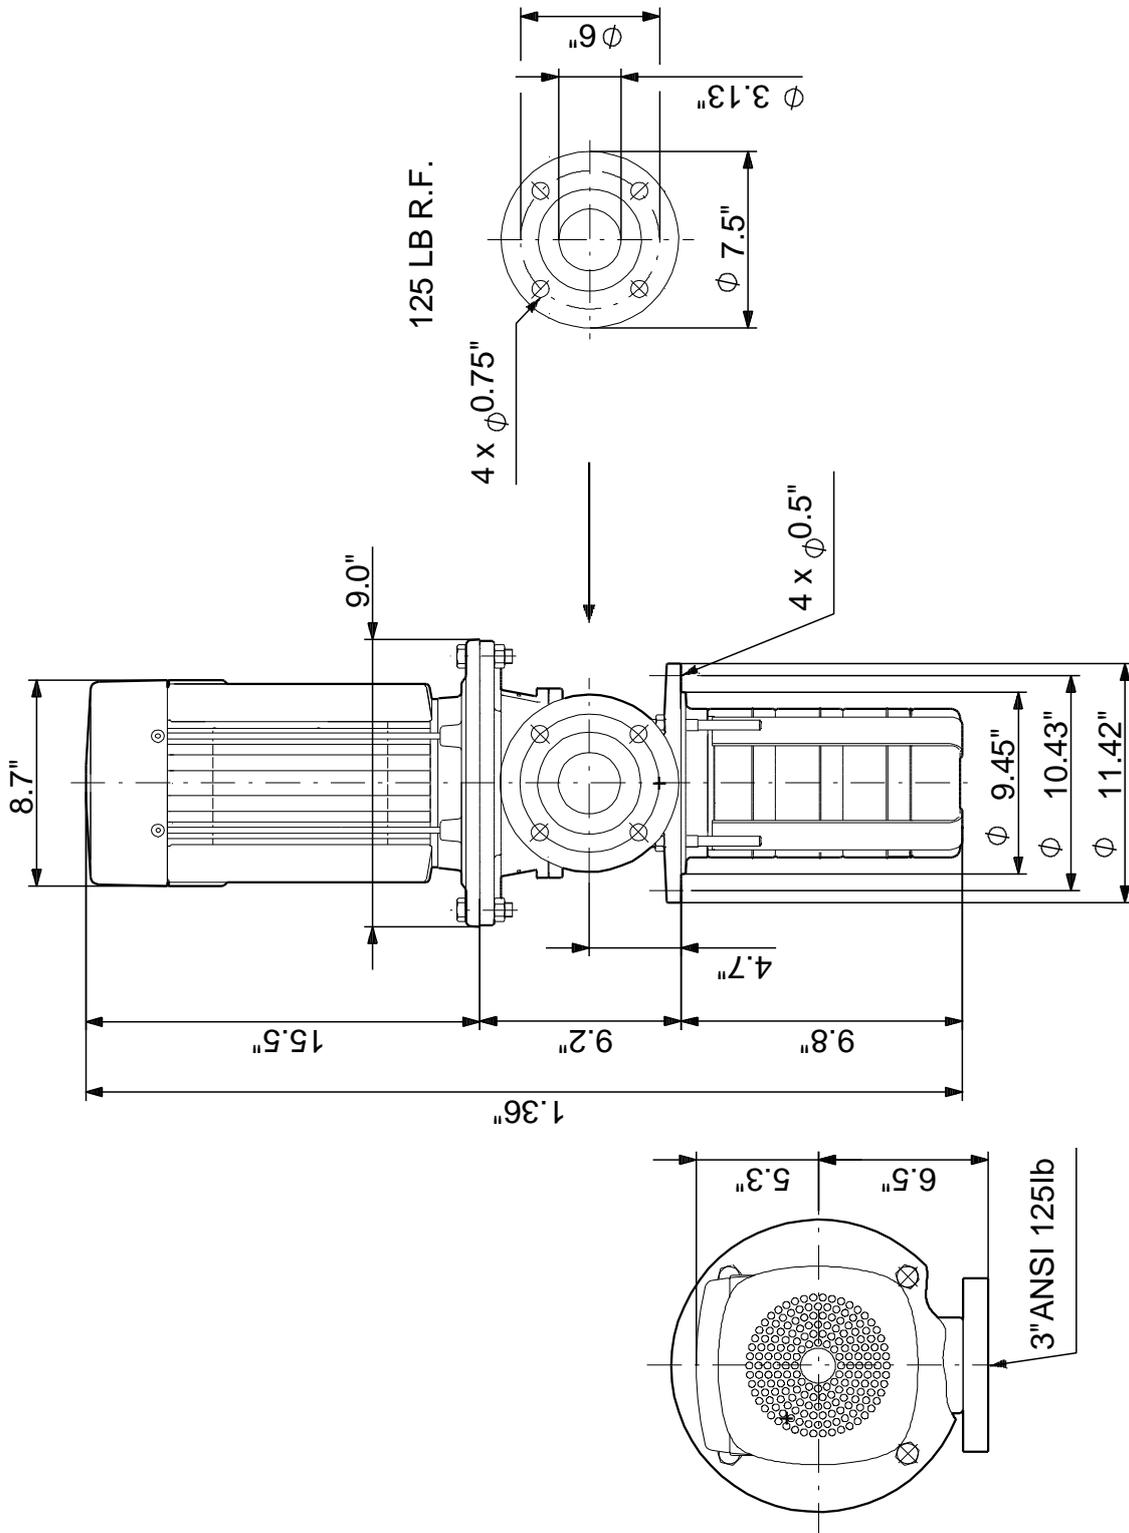

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.