

Bombas de Arrastre Magnético

SERIE SC 1/35 HP

Sólo Uso Sumergible

PE-1.5-MDI-SC



Aplicaciones

- Circulación de soluciones estériles, para revestimientos, salmueras, solventes, álcalis y ácidos moderadamente corrosivos, y otras soluciones y químicos moderadamente corrosivos que sean compatibles con el material de construcción de la bomba

Características

- Motor encapsulado de 1/35 HP
- Carcasa magnética en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Voluta de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Densidad relativa 1.1
- O-ring de nitrilo
- Eje y arandelas de empuje de cerámica
- Carcasa del motor en poliéster
- Tornillos de acero inoxidable
- Rejilla de succión de polietileno
- Certificación UR / C-CSA

Especificaciones de la Serie

RPM: 3000

Capacidad: 5.5 GPM (20.8 LPM)

Cierre: 12.8' (3.9 m)

Temperatura del Líquido: 77°F (25°C)


Descarga: 1/4" MNPT (6 mm)

Succión: 1/2" MNPT (12.7 mm)

Impulsor: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio

Datos Eléctricos: 115v, 60Hz, 0.9A

Curva de Rendimiento

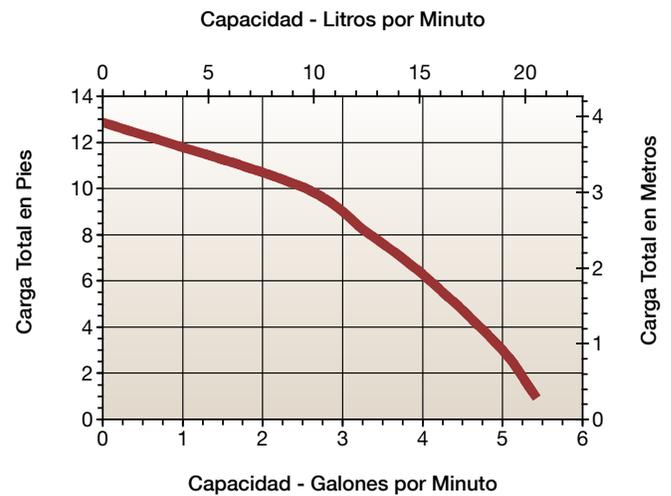

Características del Modelo

Artículo #	Modelo	Volts	Cable	Capacidad
589204	PE-1.5-MDI-SC	115	6' 1.8 m	5.5 GPM 20.8 LPM