

Bombas de Arrastre Magnético

SERIE SC 1/12 HP

Uso No Sumergible, En Línea

3-MD-SC



Aplicaciones

- Circulación de soluciones estériles, para revestimientos, salmueras, solventes, álcalis y ácidos moderadamente corrosivos, y otras soluciones y químicos moderadamente corrosivos que sean compatibles con el material de construcción de la bomba


Características

- 1/12 HP open FC motor
- Carcasa magnética en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Voluta de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Densidad relativa 1.1
- O-ring de nitrilo
- Eje y arandelas de empuje de cerámica
- Certificación UR / C-CSA (581503, 581513)

Especificaciones de la Serie

- RPM:** 3100 (581503) **Succión:** 3/4" FNPT (19 mm)
 3000 (581513)
- Capacidad:** 12.5 GPM (47.3 LPM) **Impulsor:** Polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Cierre:** 21.9" (6.6 m) **Datos Eléctricos:** 115v, 60Hz, 2.4A
 230v, 60Hz, 1.7A
- Temperatura del Líquido:** 150°F (66°C)
- Descarga:** 1/2" MNPT (12.7 mm)

Curva de Rendimiento

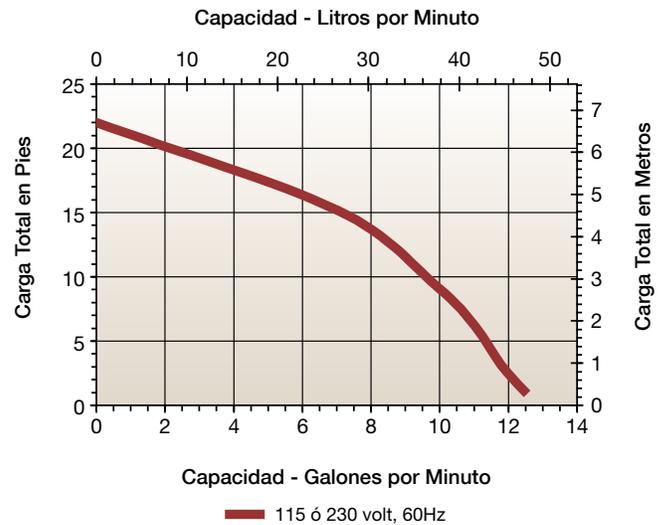

Características del Modelo

Artículo #	Modelo	Volts	Cable	Capacidad
581503	3-MD-SC	115	6' 1.8 m	12.5 GPM 47.3 LPM
581513	3-MD-SC	230	6' 1.8 m (sin enchufe)	12.5 GPM 47.3 LPM
581597	3-MD-SC Cabezal de bomba sin motor	—	—	—