

## Beneficios

- Variedad de tamaños
- Motor incluido
- Lista para instalar
- Métodos flexibles de instalación
- Fácil mantenimiento
- Larga duración de servicio




## Aplicaciones

- Riego
- Recirculación
- Refrigeración
- Torres de enfriamiento
- Acueductos

### Límites de Operación


Gasto	Hasta 600 gpm
Carga	Hasta 56 mca
Temperatura	Hasta 70 °C
Descarga	Hasta de 4"
Presión máxima	80 psi

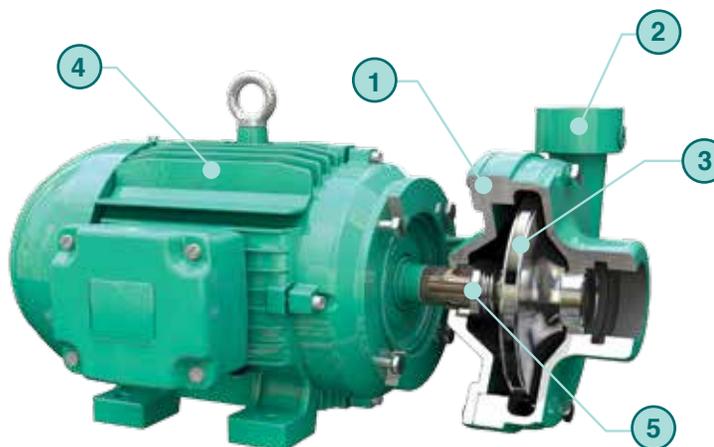

- ① Construcción en hierro fundido
- ② Succión y descarga de hasta 4"
- ③ Impulsor cerrado en hierro

- ④ Motores de 1 y 3 fases, de hasta 15 hp
- ⑤ Sello mecánico estándar de 1.25"

## Gráfica de selección

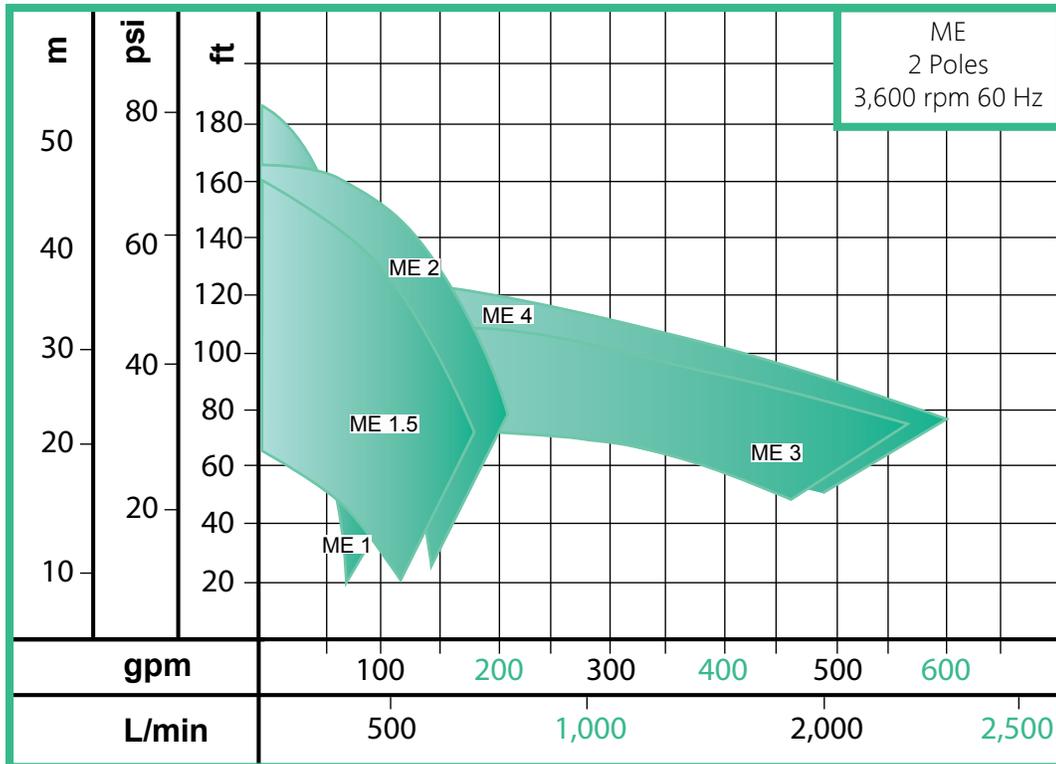

Modelo	Suc.	Desc.	hp
ME 1	1.5"	1"	1.5 - 5
ME 1.5	2"	1.5"	1.5 - 7.5
ME 2	2.5"	2"	3 - 10
ME 3	3"	3"	7.5 - 15
ME 4	4"	4"	7.5 - 15