

Bomba sumergible

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SERIE M3X

3 lps/180 lpm




Diámetro nominal 4"


Descarga 2"

Rango de flujo: 75 a 250 lpm

1.25 a 4.1 lps

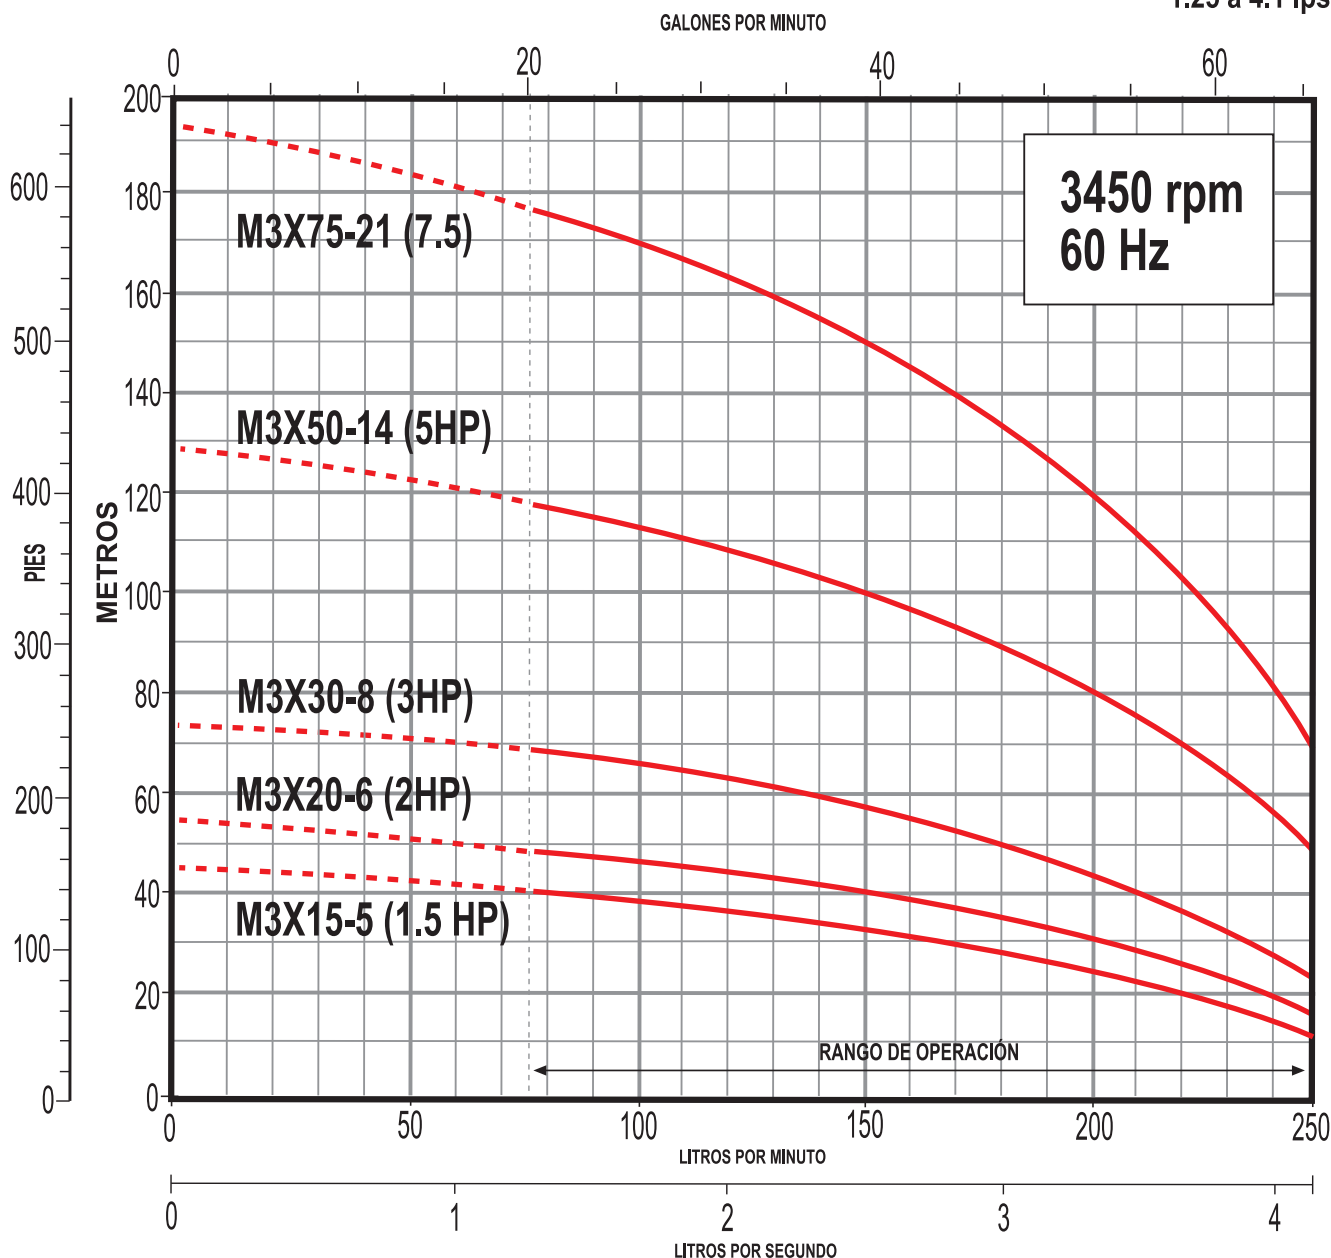

OPERAR FUERA DE RANGO CAUSA DAÑO MECÁNICO EN LA BOMBA Y ALTO CONSUMO DE ENERGÍA.



Dimensiones

Modelo / Código VDE	A (mm)	B NPT	D (mm)	Peso Kg.
M3X15-5	325	2"	95	3.1
M3X20-6	356	2"	95	3.4
M3X30-8	418	2"	95	4
M3X50-14	604	2"	95	5.7
M3X75-21	859	2"	95	7.8

Características

Modelo / Código VDE	HP		Q = Gasto					Rango de Carga (m)	Máxima Eficiencia	
			l/min	0	90	140	180		250	Carga (m)
M3X15-5	1.5	H (metros)	46	40	35	29	14	42 - 13	34	151
M3X20-6	2		55	47	42	35	17	48 - 16	40	151
M3X30-8	3		74	67	60	50	24	68 - 23	57	151
M3X50-14	5		129	115	103	90	48	118 - 47	99	151
M3X75-21	7.5		194	173	154	134	68	177 - 67	149	151