

SERIE M4X

4 Ips/240 lpm




Diámetro nominal 4"

Descarga 2"


Rango de flujo: 100 a 350 lpm

1.6 a 5.8 Ips

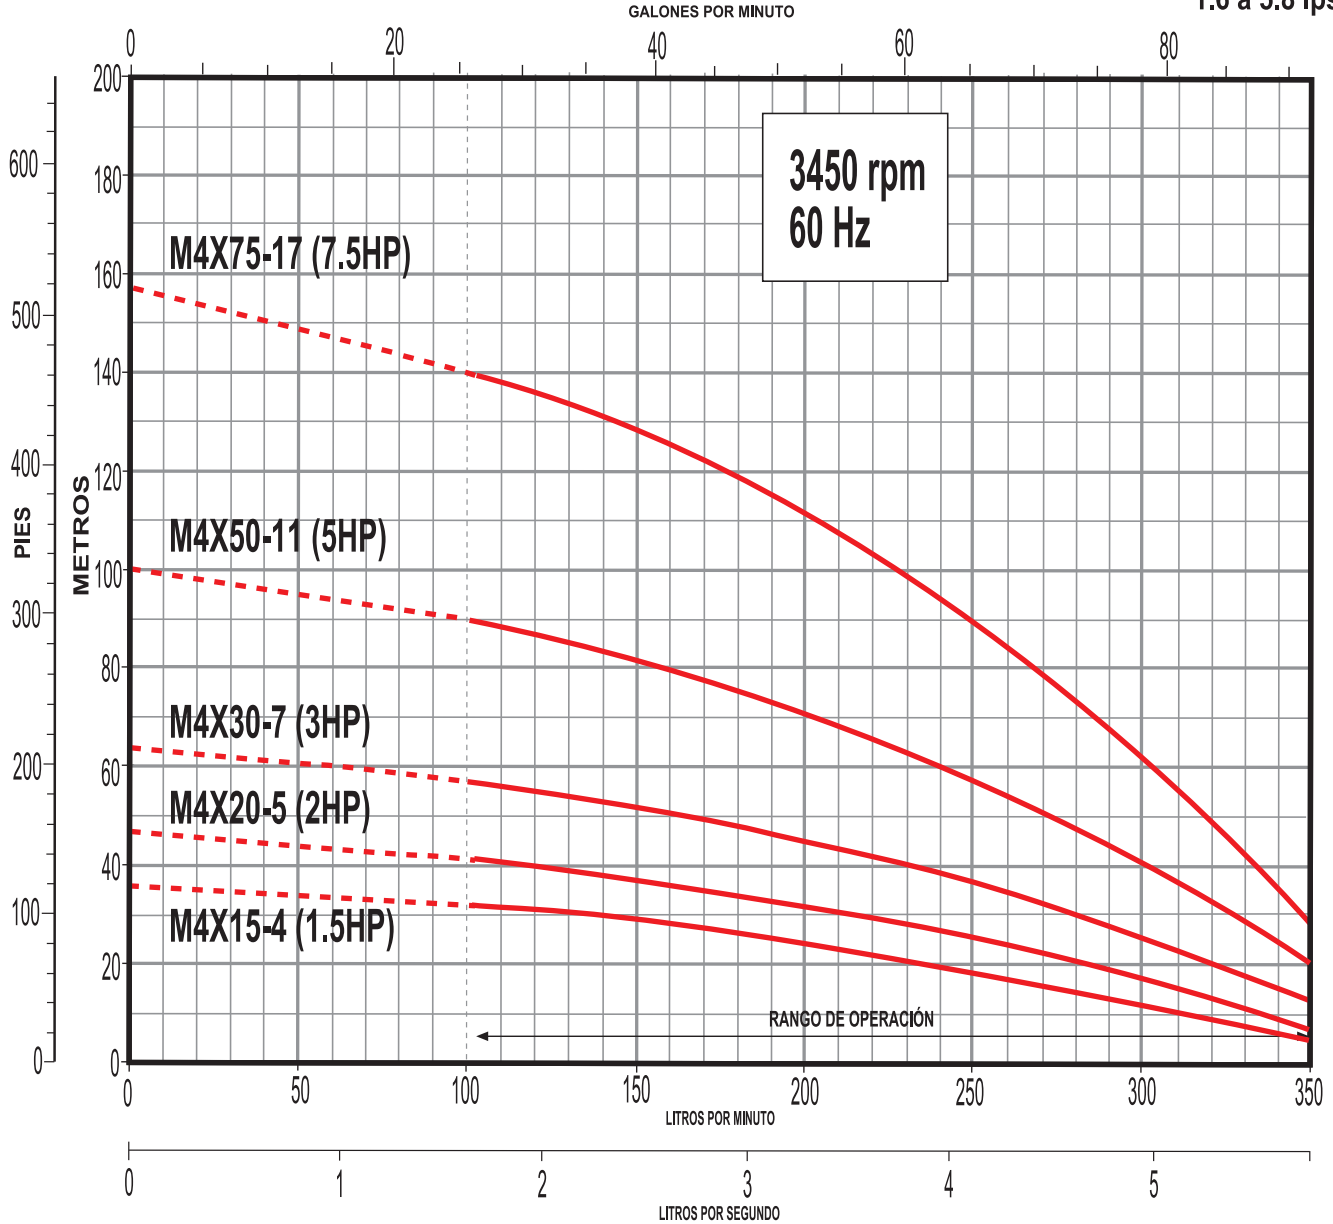

MAX BOMBAS SUMERGIBLES

OPERAR FUERA DE RANGO CAUSA DAÑO MECÁNICO EN LA BOMBA Y ALTO CONSUMO DE ENERGÍA.

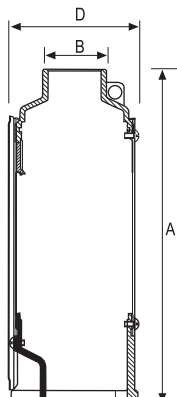

Dimensiones

Modelo / Código VDE	A (mm)	B NPT	D (mm)	Peso Kg.
M4X15-4	378	2"	95	3.9
M4X20-5	430	2"	95	4.4
M4X30-7	534	2"	95	5.3
M4X50-11	742	2"	95	7.2
M4X75-17	1092	2"	95	10.1

Características

Modelo / Código VDE	HP	Q = Gasto					Rango de Carga (m)	Máxima Eficiencia		
		H (metros)	l/min	0	120	180		260	340	Carga (m)
M4X15-4	1.5	H (metros)	36	31	26	17	6	32 - 3	21	220
M4X20-5	2		48	40	34	23	9	41 - 6	29	220
M4X30-7	3		64	55	48	34	15	57 - 13	41	220
M4X50-11	5		100	87	75	54	24	90 - 20	66	220
M4X75-17	7.5		157	136	119	85	35	140 - 28	104	220