



Performance Curves – 60 Hz, 3500 RPM
Curvas de Funcionamiento – 60 Hz, 3500 RPM

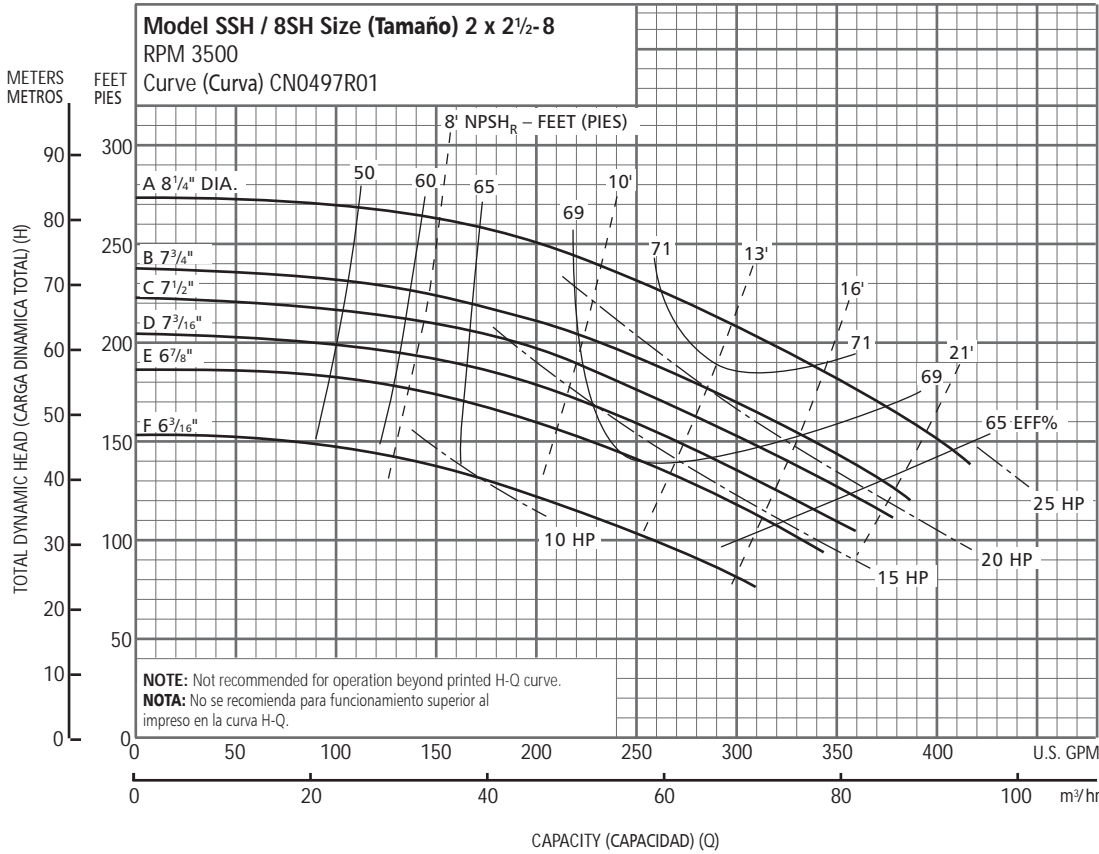

Optional Impeller, Impulsor Opcional		
Impeller Code, Código del Impulsor	Dia., Diá.	Standard HP Rating, Estándar HP Potencia
A	8¼"	25
B	7¾"	20
C	7½"	20
D	7⅜"	15
E	6⅞"	15
F	6⅜"	10

NOTE: Pump will pass a sphere to ¼" diameter.

NOTA: La bomba pasará una esfera a ¼" diámetro.

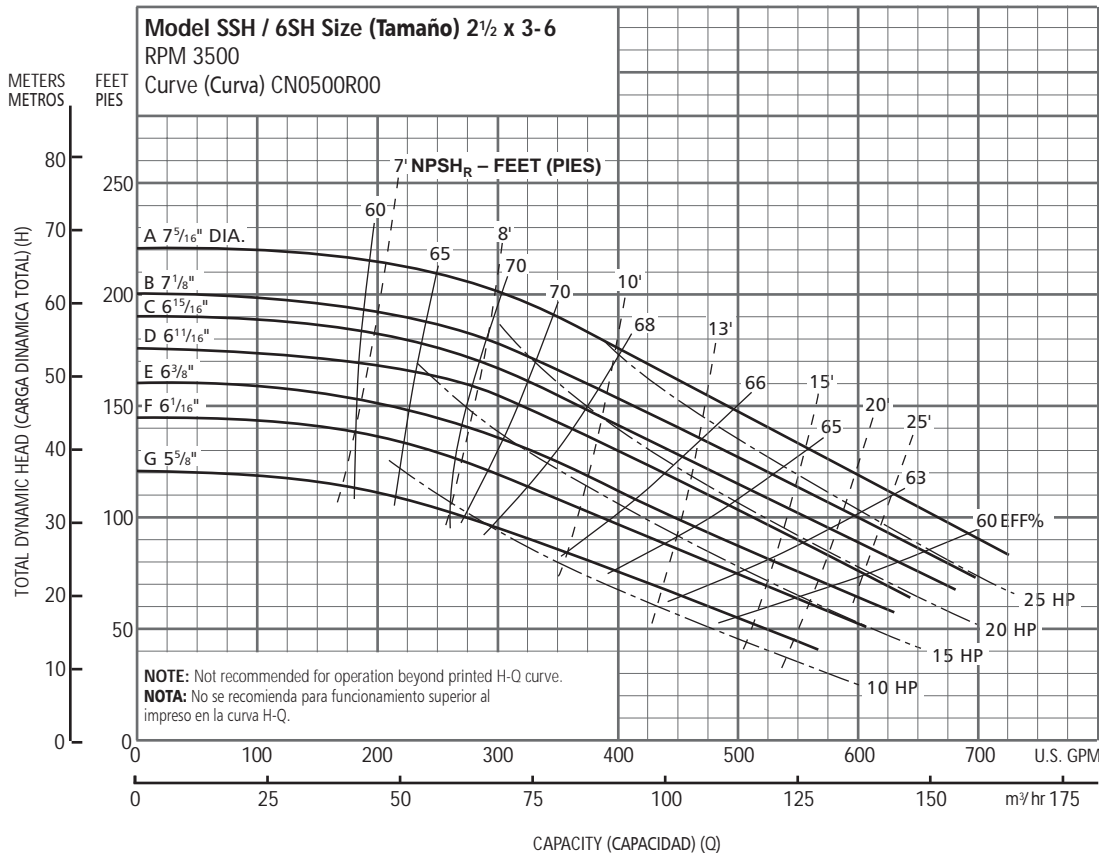

Optional Impeller, Impulsor Opcional		
Impeller Code, Código del Impulsor	Dia., Diá.	Standard HP Rating, Estándar HP Potencia
A	7⅝"	25
B	7⅞"	25
C	6⅝"	20
D	6⅞"	20
E	6⅜"	15
F	6⅞"	15
G	5⅝"	10

NOTE: Pump will pass a sphere to ⅝" diameter.

NOTA: La bomba pasará una esfera a ⅝" diámetro.