

# FPS

## SERIE SSI

### BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, las bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.



#### APLICACIONES

- Sistemas de Riego por Aspersión y por Pivote Central
- Drenado y Suministro de Agua en Aplicaciones de Minería
- Sistemas de Riego en Invernaderos
- Suministros y Transferencia de Agua en Municipalidades
- Limpieza de Establos y Llenado de Abrevaderos

# Bombas Sumergibles


## Bomba Serie SSI 8" 475 GPM

### Dimensiones:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Desc.	Etapas	Dimensiones (mm)				Peso (kg)	
							L 8"-6"	L 8"-8"	A 8"-6"	A 8"-8"	Peso 8"-6"	Peso 8"-8"
475	9720804752103	425SSI25F86-0365	25	6	5" NPT	3	826	-	174	-	29	-
	9720804752104	425SSI40F86-0465	40	6/8		4	954	965	174	182	32	35
	9720804752105	425SSI40F86-0565	40	6/8		5	1082	1093	174	182	35	37
	9720804752106	425SSI50F86-0665	50	6/8		6	1210	1221	174	182	38	40
	9720804752107	425SSI60F86-0765	60	6/8		7	1338	1349	174	182	41	42
	9720804752208	425SSI75F86-0885	75	8		8	-	1477	-	182	-	45
	9720804752210	425SSI100F86-1085	100	8		10	-	1733	-	182	-	50
	9720804752211	425SSI100F86-1185	100	8		11	-	1861	-	182	-	53
	9720804752212	425SSI100F86-1285	100	8		12	-	1989	-	182	-	55
	9720804752214	425SSI125F86-1485	125	8		14	-	2245	-	182	-	60
	9720804752215	425SSI125F86-1585	125	8		15	-	2373	-	182	-	63

Nota: Las dimensiones son para propósitos de estimación solamente.

Nota: Diámetro de la Bomba 174 mm = 6.85" y 182 mm = 7.17"

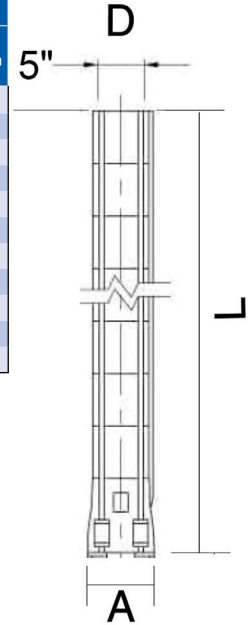

### Tabla de Rendimiento:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Flujo (caudal)				
					1300 LPM	1500 LPM	1700 LPM	1900 LPM	2100 LPM
475	9720804752103	425SSI25F86-0365	25	6	59	54	45	40	37
	9720804752104	425SSI40F86-0465	40	6/8	79	73	62	55	45
	9720804752105	425SSI40F86-0565	40	6/8	99	88	79	70	60
	9720804752106	425SSI50F86-0665	50	6/8	118	105	98	83	65
	9720804752107	425SSI60F86-0765	60	6/8	138	121	115	98	80
	9720804752208	425SSI75F86-0885	75	8	157	141	125	110	97
	9720804752210	425SSI100F86-1085	100	8	195	179	160	140	118
	9720804752211	425SSI100F86-1185	100	8	215	199	178	157	130
	9720804752212	425SSI100F86-1285	100	8	253	230	205	180	157
	9720804752214	425SSI125F86-1485	125	8	279	267	257	240	230
	9720804752215	425SSI125F86-1585	125	8	297	289	271	260	244

Carga en Metros

# BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE SSI - ACERO INOXIDABLE

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

SERIE SSI - 475 GPM 8"

