

FPS

SERIE SSI

BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, las bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.



APLICACIONES

- Sistemas de Riego por Aspersión y por Pivote Central
- Drenado y Suministro de Agua en Aplicaciones de Minería
- Sistemas de Riego en Invernaderos
- Suministros y Transferencia de Agua en Municipalidades
- Limpieza de Establos y Llenado de Abrevaderos



BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE SERIE SSI


CARACTERÍSTICAS

- Impulsores de flujo mixto
- Brida NEMA 6,8 & 10
- Bomba construida completamente en Acero Inoxidable
- Paso máximo de sólidos 2mm
- Concentración máxima de sólidos 50 PPM
- Líquido bombeado: Agua limpia
- Estándares de seguridad y fabricación:
 - TS 11146:1993
 - TS EN 809:2000 98/37/EC
 - TS EN ISO 12100-1:2007
 - TS EN ISO 12100-2:2006

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SERIE SSI 6"	SERIE SSI 8"	SERIE SSI 10"
FLUJO	80-400 GPM	345-580 GPM	500-1300 GPM
HP	5-60	25-125	40-250
ETAPAS	4-27 Etapas	3-15 Etapas	2-9 Etapas
EFICIENCIA	Máx. 80%	Máx. 78%	Máx. 80%
DESCARGA	3" & 4" NPT	5" NPT	6" NPT
ACOPLE A MOTOR	4" & 6"	6" & 8"	6", 8" & 10"

RENDIMIENTO

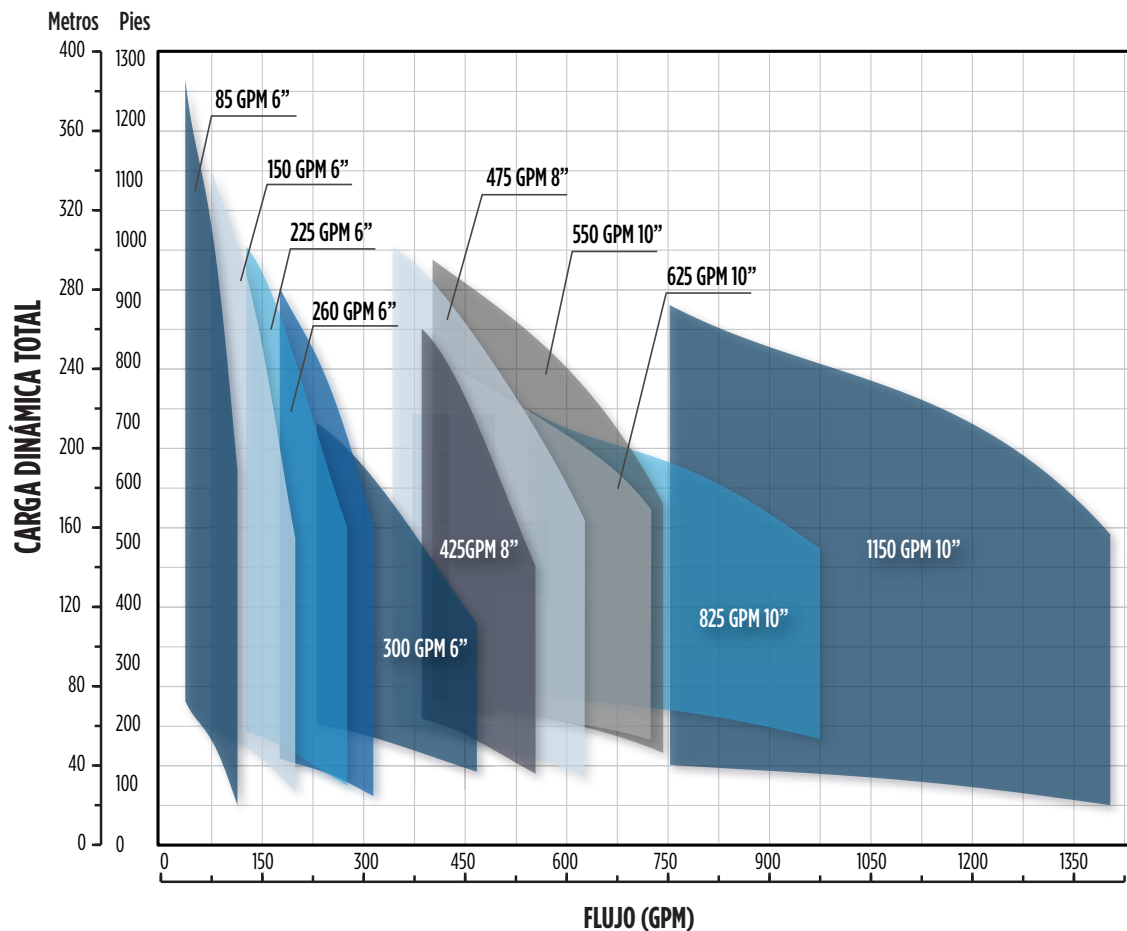

BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE SSI - ACERO INOXIDABLE

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

SERIE SSI - 1150 GPM 10"

